



Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/esab-fabricator-401iw-z-chlodnica-p-652.html>



Esab Fabricator 401iw z chłodnicą

Cena brutto	19 990,00 zł
Cena netto	16 252,03 zł
Kod producenta	0446400883
Kod EAN	7322376245834
Producent	ESAB
Napięcie zasilania (V)	400
Prąd max(A)	400
Ilość rolek podających drut	4
Ciężar (KG)	90

Opis produktu

Fabricator to wytrzymałe inwertorowe źródło prądu przeznaczone do spawania metodami MIG/MAG i MMA (elektrodami otulonymi). Odporność na surowe warunki użytkowania czyni je doskonałym rozwiązaniem do zastosowań przemysłowych. Wraz z podajnikiem Fabricator Feed idealnie sprawdzi się w przemyśle ciężkim, gdzie wykorzystuje się druty lite i rdzeniowe.

- Solidny i niezawodny system spawalniczy do wymagających zastosowań, 400A przy 60% cyklu pracy
- Oszczędności energii dzięki wysokiemu współczynnikowi mocy, wysokiej sprawności i niskiej mocy w stanie spoczynku
- Niższy koszt eksploatacji. Oferuje wszystkie dodatkowe korzyści technologii inwertorowej w podobnej cenie, co konwencjonalne urządzenia transformatorowe
- Urządzenie ma zintegrowane szerokie, duże koła i półkę na butlę z gazem, co ułatwia jego przemieszczanie po warsztacie. Po obu stronach znajdują się również wsporniki na przewody.
- Szeroka tolerancja napięcia zasilania zapewnia stabilny znamionowy prąd spawania
- Bezstopniowa regulacja indukcyjności optymalizuje parametry spawania.
- IP23 możliwość używania w dowolnych warunkach, zarówno w terenie, jak i w warsztacie

Zastosowanie

- Budownictwo ogólne
- Produkcja przemysłowa i ogólna
- Naprawy i konserwacje

Wyposażenie

- Podajnik drutu ESAB Fabricator Feed 304w (0446401882)
- Zespół przewodów łączących 5m (0459836891)
- Uchwyt spawalniczy Abicor Binzel MB501 GRIP 5m
- Przewód masowy 5m
- Trzpień pod podajnik
- Instrukcja obsługi

Parametry

- **Prąd spawania/ Sprawność:** 400A/60%; 310A/100%
- **Zasilanie:** 400V, 3 fazy
- **Zakres regulacji prądu:** 30-400A
- **Szpula drutu:** 15kg




-
- **Rolki:** 4
 - **Wymiary:** 1020 x 500 x 1015 mm
 - **Waga:** 95kg


Opis graficzny

3.1 ELEMENTY NASTAWCZE I SYGNALIZACYJNE

- 1 Wyłącznik zasilania
- 2 Przełącznik, nastawa zgrubna napięcia
- 3 Przełącznik, nastawa dokładna napięcia
- 4 Lampka sygnalizacyjna, zasilanie włączone (ON)
- 5 Pomarańczowa lampka sygnalizacyjna, przegrzanie maszyny
- 6 Przyłącze uchwyty spawalniczego
- 7 Przyłącze do podłączenia przewodu prądowego (-) wysoka indukcyjność

- 8 Przyłącze do podłączenia przewodu prądowego (-) niska indukcyjność
- 9 Przełącznik prędkości dojazdowej Wylączona / Włączona (OFF / ON)
- 10 Pokrętko do regulacji prędkości podawania drutu
- 11 Przełącznik 2-taktu / 4-taktu
- 12 Pokrętko nastawy czasu upalania elektrody (OrigoTM Mig C280 PRO - pokrętko wewnątrz urządzenia na przegrodzie pionowej)
- 13 Wyświetlacz (miernik cyfrowy jako opcja OrigoTM Mig C280 PRO)
- 14 Pokrętko nastawy spawania punktowego (OrigoTM Mig C280 PRO)

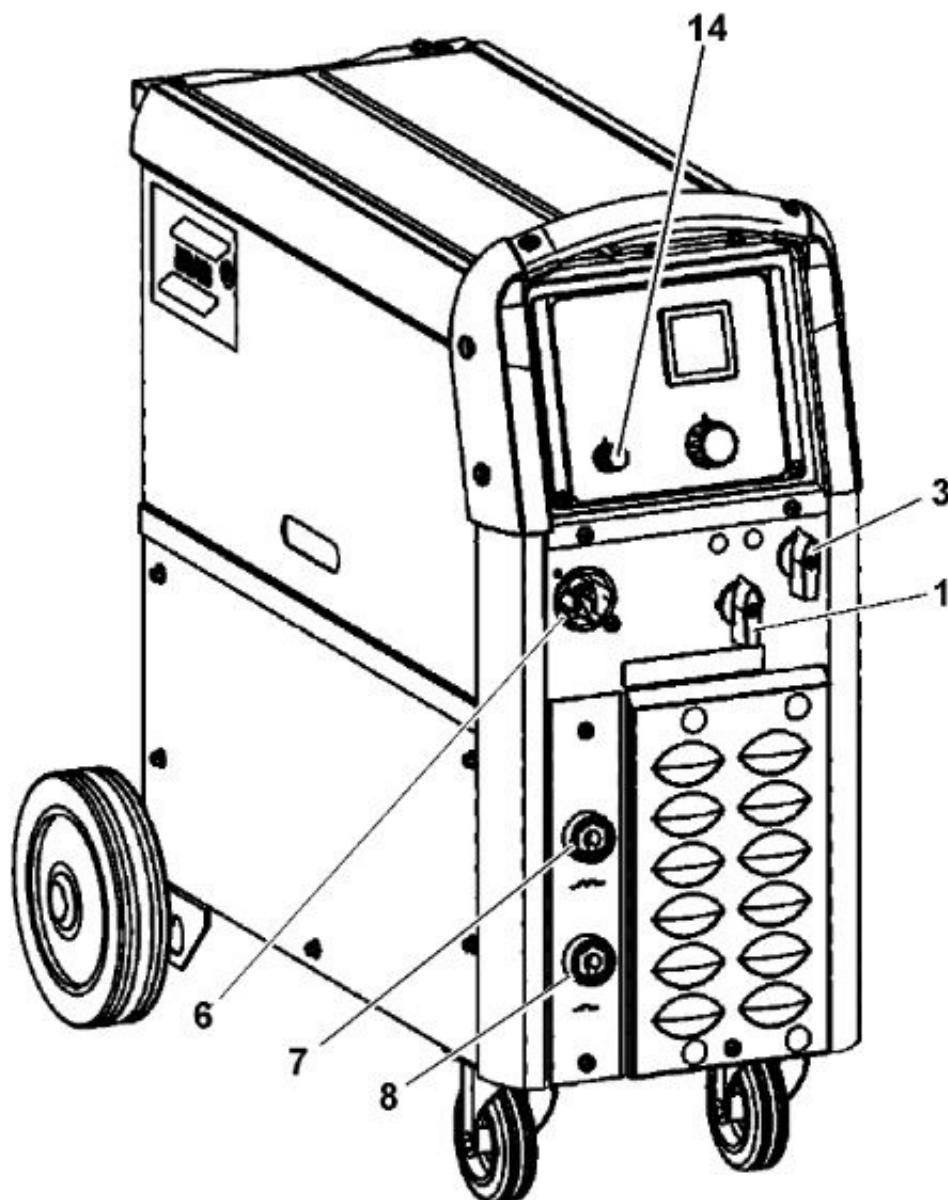

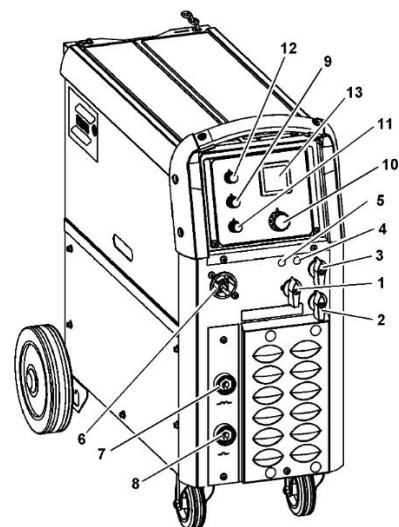

Origo™ Mig C340

