

Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/magnum-mig-280-dual-puls-p-3500.html>

Magnum MIG 280 DUAL PULS

Cena brutto	3 990,00 zł
Cena netto	3 243,90 zł
Kod producenta	U MI 280 PULS
Kod EAN	5901004100237
Producent	MAGNUM
Napięcie zasilania (V)	400
Prąd max(A)	280
Ilość rolek podających drut	4
Ciężar (KG)	40

Opis produktu

Urządzenie MIG 280 DUAL-PULS Synergia marki MAGNUM to zaawansowany technologicznie, profesjonalny, synergiczny półautomat spawalniczy z funkcją „pojedynczego i podwójnego pulsu”.

Przeznaczony do ręcznego, elektrycznego spawania stali niskowęglowych, niskostopowych, stali nisko i wysoko stopowych, aluminium i jego stopów, miedzi i jej stopów, lutowania itp.

MIG 280 DUAL-PULS Synergia przeznaczony jest do wszelkiego rodzaju prac spawalniczych w warsztatach ślusarskich, warsztatach naprawczych itp.

Urządzenie jest dedykowane profesjonalistom, wymagającym spełnienia najwyższych standardów, dla urządzeń spawalniczych.

Źródło prądu zostało zbudowane na tranzystorach IGBT zapewniających minimum zakłóceń elektromagnetycznych, małe straty mocy w układach podstawowych, umożliwiające zwiększenie wydajności i niezawodności źródła prądu. Bardzo wysoka wydajność, przekładająca się bezpośrednio na mniejsze zużycie energii, oraz wysoka częstotliwość przełączania, zapewniają błyskawiczne dostosowanie prądu do zmian parametrów w czasie spawania.

Urządzenie MIG 280 DUAL-PULS Synergia posiada funkcję spawania synergicznego z pojedynczym i podwójnym pulsem, dzięki czemu możliwe jest uzyskanie najwyższej jakości spoiny przy spawaniu wszelkich spawalnych materiałów, zwłaszcza wykonanych ze stali nierdzewnej i aluminium.


Dodatkowo dla elementów cienkich, wykonanych ze stopów aluminium, dostępna jest funkcja ATC - zaawansowana funkcja kontroli ciepłej.

Funkcja ATC stabilizuje łuk elektryczny i zmniejsza wartość szczytową prądu spawania, redukując ilość ciepła przekazywanego do materiału. W efekcie znacznie ułatwia spawanie cienkich, aluminiowych elementów, oraz skutkuje mniejszymi odkształceniami materiału, mniejszym przegrzaniem i wąską strefą wpływu ciepła.

Widok ogólny.

1. Panel sterowania.
2. Gniazda prądowe wyjściowe.
3. Euro gniazdo do podłączenia uchwytu MIG-MAG.

Wyłącznik główny, gniazdo zasilania podgrzewacza 36V i króciec wlotowy gazu osłonowego, znajdują się z tyłu urządzenia.

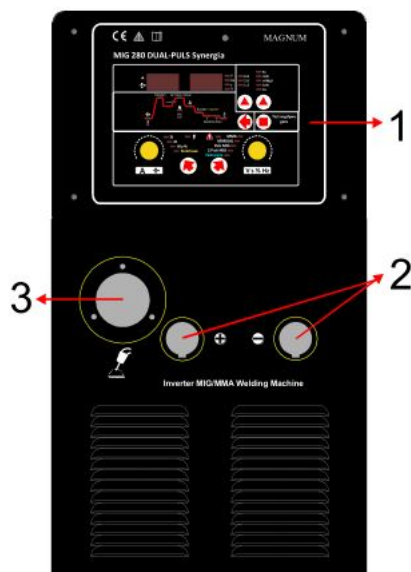

Wypożyczenie

- Uchwyt MIG/MAG 3m
- Przewód z zaciskiem masowym
- Przewód roboczy MMA
- Instrukcja obsługi

Parametry

- **Prąd spawania/ Sprawność:** 280A/60%
- **Zasilanie:** 400V
- **Zabezpieczenie sieci:** 25A
- **Zakres regulacji prądu:** 30-280A
- **Szpula drutu:** 15kg
- **Rolki:** 4
- **Wymiary:** 540 x 270 x 480 mm
- **Waga:** 40 kg