

Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/rebel-emp-235ic-zestaw-p-1224.html>

Rebel EMP 235ic (ZESTAW)



Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	do 14 dni
Kod producenta	0700300989
Kod EAN	7330725055768
Producent	ESAB
Napięcie zasilania (V)	230
Prąd max(A)	250
Ilość rolek podających drut	2
Ciężar (KG)	28,6


Opis produktu

Rebel™ EMP 235ic

Wieloprocessowy zasilacz łuku przeznaczony do spawania metodami MIG/MAG, MMA i Lift TIG

EMP 235ic - nowa generacja wielozadaniowych urządzeń spawalniczych Rebel, które posiadają przenośną/mobilną konstrukcję, a przy tym są urządzeniami NAPRAWDĘ wieloprocessowymi. Gdy mowa o łatwości przemieszczania się i efektywnego wykonywania określonej pracy, Rebel 235ic nie ma sobie równych. Jest to najmobilniejsza spawarka w swojej klasie, o mocy i wydajności wystarczającej do prowadzenia nawet najbardziej wymagających zadań.

- Urządzenie naprawdę wieloprocessowe - doskonała wydajność w spawaniu metodami MIG/MAG, TIG i MMA.
- Wielojęzyczny i niezwykle przyjazny dla użytkownika panel TFT z możliwością wyświetlenia wykazów części zamiennych oraz przewodnika parametrów spawania w odniesieniu do wszystkich procesów spawalniczych.
- Niezrównana mobilność - masa 28,6 kg, możliwość podłączenia do dwóch zakresów sieci zasilania oraz obudowa z czterema uchwytami.
- Moc do osiągania wyników - możliwość wykorzystania dowolnego drutu o średnicy od 0,6 mm do 1,0 mm a także drutów rdzeniowych o średnicy nawet 1,2 mm na szpulach o średnicy 200 i 300 mm.
- Pełna funkcjonalność w przypadku spawania metodą MMA z użyciem elektrod o średnicy sięgającej 4 mm, a także doskonała wydajność przy spawaniu metodą Lift TIG z możliwością regulacji przed i po wypływie gazu osłonowego oraz funkcją narastania i opadania natężenia prądu spawania.
- Technologia sMIG - innowacyjna funkcja „smart - MIG”, która dynamicznie monitoruje właściwości łuku, całkowicie dostosowując się do techniki operatora, by zapewnić płynny i stabilny łuk. Ustaw średnicę drutu, materiał i grubość blachy i możesz rozpocząć spawanie.
- Dwa wloty gazu, jeden na potrzeby metody MIG/MAG, drugi - TIG, przy czym oba mogą być podłączone jednocześnie. Wbudowany zawór elektromagnetyczny gazu dla
- metody TIG eliminuje potrzebę stosowania uchwytu TIG z zaworem w rękojeści.

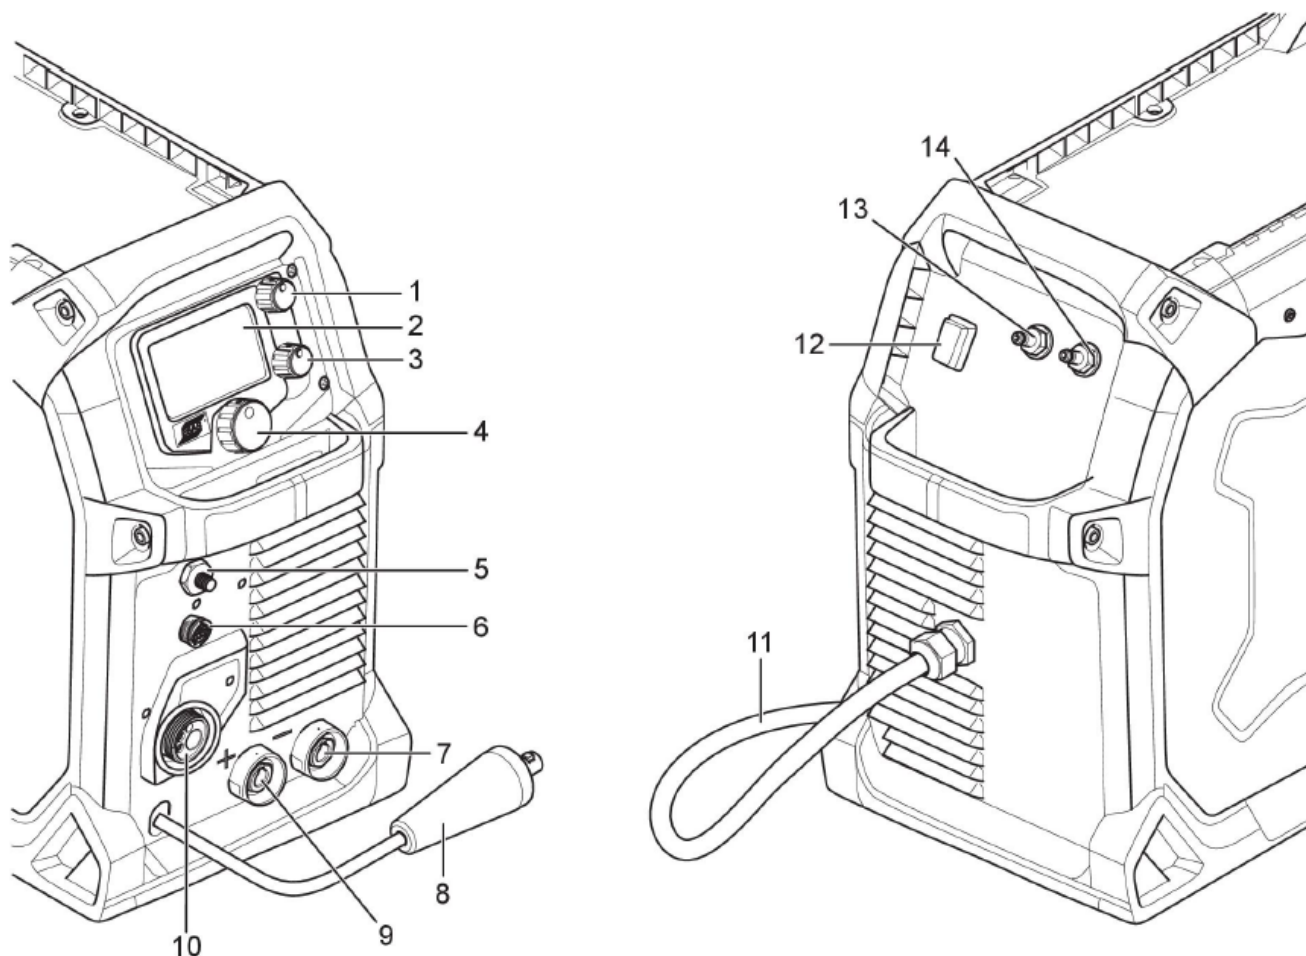

- | | |
|---|---|
| 1. Pokrętko do wyboru natężenia prądu spawania lub prędkości podawania spoiwa | 8. Przewód do zmiany biegunowości |
| 2. Wyświetlacz | 9. Wyjście dodatnie [+] |
| 3. Pokrętko do wyboru napięcia | 10. Złącze uchwytu Euro |
| 4. Pokrętko główne do obsługi menu | 11. Przewód sieciowy |
| 5. Wylot gazu, opcjonalny: Uchwyt spawalniczy TIG lub uchwyt szpuli | 12. Przełącznik (WŁ/WYŁ) zasilania sieciowego |
| 6. Złącze uchwytu spawalniczego/przystawki zewnętrznej | 13. Wlot gazu, opcjonalny: Uchwyt spawalniczy TIG lub uchwyt szpuli |
| 7. Wyjście ujemne [-] | 14. Wlot gazu MIG/MAG |

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor przyłbicy: czarny , czerwony , niebieski , żółty
Średnica drutu: 0.8 , 1.0 , 1.2

Wypożyczenie

- Nowa butla mieszanka [Argon / CO2](#) 8L pełna
- Reduktor butłowy [Argon / CO2](#) z rotametrem
- Przyłbica Automatyczna [D718G](#) 5-13Din - kolor do wyboru
- Spray antyodpryskowy [spawmix](#) 400ml

**Automatyka Spawalnictwo Serwis**

Wróblewskiego 90A

94-103 Łódź

NIP: 7272797306

sklep@ass.info.pl

-
- [Tarcza](#) do cięcia szlifowania stali (10 szt)
 - [Drut spawalniczy 5kg SG2](#) (wybranej średnicy)
 - Uchwyt MIG/MAG MXL™ 270/3m
 - Przewód zasilający 3 metrowy z wtyczką
 - Przewód elektrodowy 3 metrowy
 - Przewód masowy 3 metrowy
 - Przewód gazowy 4.5 metrowy
 - Rolki podajnika
 - Końcówki prądowe
 - Instrukcja obsługi

Parametry

Dane techniczne urządzenia:

- **Prąd spawania/ Sprawność:** 230A/25%; 195A/40%; 170A/60% 140A/100%
- **Zasilanie:** 230V
- **Zabezpieczenie sieci:** 16A
- **Zakres regulacji prądu:** 15-235A
- **Szpula drutu:** 15kg
- **Rolki:** 2
- **Wymiary:** 686 x 292 x 495 mm
- **Waga:** 28,6 kg

Dane techniczne przyłbicy:

- **Rozmiar filtra** 110x90 mm
- **Wymiar pola widzenia** 100x45 mm
- **Stopień zaciemnienia rozjaśniony:** 4din, ściemniony: 9-13din
- **Czas reakcji** 1/30000 s
- **Zasilanie** bateria słoneczna i bateria litowa
- **Regulowany** czas rozjaśnienia od 0,1s do 1,0s
- **Temperatura** pracy od -10 st C do +60 st C
- **Waga** 520g